

TD134DRFX 標準小売価格55,800円(税別) バッテリ×2本・充電器・ケース付

TD134DZ 標準小売価格 19,800円(税別) 本体のみ/バッテリ・充電器・ケース別売

TD146DRFX 標準小売価格59,900円(税別)

バッテリ×2本・充電器・ケース付 TD146DZ

標準小売価格21.100円(税別

88381 61931

TD134DZ:青 88381 61932

TD146DRFX:青 88381 61941

TD146D7:害 

TD134DRFXB:黑 88381 61935

TD134DZB:黒 88381 61936

TD146DRFB:黒 88381 61945

TD146D7B:里 88381 61946

TD134DRFXW:白 88381 61933

TD134DZW:白 88381 61934

TD146DRFXW:白 88381 61943

TD146DZW:白

88381 61944

TD146D71:54/

TD134DRFXL:574 88381 61937

TD134DZL:ライム 

TD146DRFXL:514 88381 61947

TD134DRFXP:ピンク 88381 61939

> TD134DZP:ピンク 88381 61940

> > TD146DRFXP:ピンク 88381 61949

TD146DZP:ピンク

モデルNo.	最大締付け トルク(N·m)	締付け能力(mm)				回転数	打擊数	全長	質量(kg)	標準付属品	1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め※1		
		小ネジ	ポルト	コーススレッド	高力ボルト	(min-1) [回転/分]	(min-1) [回/分]	(mm)	(バッテリ含む)	標準刊廣面	木ネジφ5.4×90mm	木ネジφ4.3×65mm	小ネジM8×16mm
TD134D	155	M4~M8	M5~M14	22~125	M5~M12	0~2,400	0~3,200	138	1.4	⊕ビット2-65 フック	約150本	約260本	約1,600本
TD146D	160					0~2,300	0~3,200		1.5		約190本	約320本	約2,000本


※ 1 数値は参老値です。パッテリの充電状能や作業条件により異なります。

### 別販売品

●タフソケットビット 高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。









### ●バッテリプロテクタX

さらにバッテリ部への水や粉じんの侵入を防止します。

【14.4V·TD134D用】 部品番号 A-52560 3,200円



【18V·TD146D用】

部品番号 A-52576 3,400円





### ●充電器

機能はそのままに、コンパクト& 軽量なボディを実現。

DC18RC 充電完了メロディ付

部品番号 JPADC18RC 16,000円



### ●リチウムイオンバッテリ

BL1430 [14.4V-3.0Ah] 部品番号 A-42634 16,000円

●工具キャッチャー

安全帯のフック等へ素早く確実に



BL1830 [18V-3.0Ah] 部品番号 A-47896 18,000円



## 引っ掛けられます。 A-51297 1,900円



## ↑ 注 意 | 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

- ■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」を ご利用ください。
- ■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがあります のでご了承ください。
- ■このカタログの内容は2011年2月現在のものです。

TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z14424A1 EDA4-201102



# 充電式インパクトドライバ

14.4V-3.0Ah TD134D 18V-3.0Ah TD146D

過酷な現場環境に安心感。 それが「アプト」・・・





本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ

# 「アプト」インパクト登場。タフ性能、業界No.1!!






<写真は特長を表すイメージです。この様な環境下での作業は行わないでください。>



TD146DZ

ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY

コーティングやシーリング等の さらなる技術的な工夫を行い、 クラス最高峰の防滴・防じん性を実現!



水・粉じんが 入りにくい

風窓に壁を設け、水や粉じんを 容易に侵入させない。



さらに侵入しても コーティング ・パッキンで ブロック




しかも侵入して しまった水は 外部へ排出

※ △注意: 写真はイメージです。本製品は水や 粉じんに対する影響が抑えられる様に設計され ていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。

過酷な現場環境を耐え抜く

写真は特長を表すイメージです。この様な環境下での作業を推奨するものではありません。>

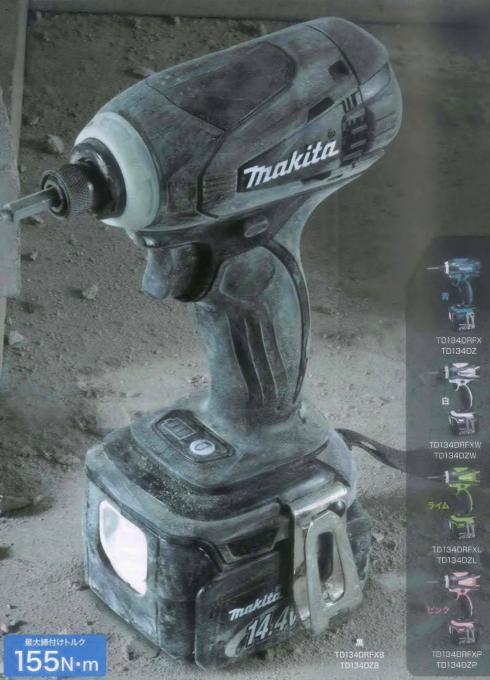



さらなる小型化を徹底追求し、 ハンマ・メカ部の「世界最小」を実現。

全長 TD134D/146D共通 138 mm

(バッテリ含む) kg TD146Dは1.5kg

新・最適グリップ 握りやすい形状に、



バッテリ 残容量表示 赤色LFD<3灯>の



□新・プラスチックケース



□ワンタッチビットスリーブ

充電式インパクトドライバ

